


Linear-Kugellager

Kompakt-Ausführung

Linear ball bearings

Compact series

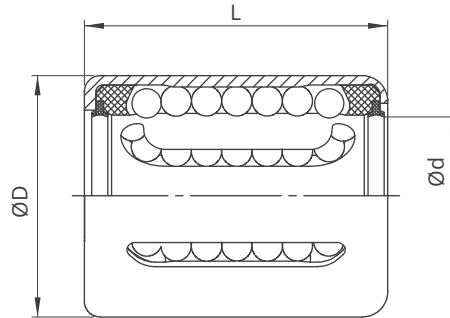

Abmessungen Dimensions (mm)

Gewicht Weight

Tragzahlen Load capacity

Type	Ød	ØD	L	Gew kg	dyn. C _N _{min}	stat. C _N _{min}	dyn. C _N _{max}	stat. C _N _{max}
KH0622-..	6	12	22	0,007	340	240	390	340
KH0824-..	8	15	24	0,012	410	280	475	400
KH1026-..	10	17	26	0,015	510	370	590	520
KH1228-..	12	19	28	0,019	670	510	800	740
KH1428-..	14	21	28	0,021	690	520	830	760
KH1630-..	16	24	30	0,028	890	620	1060	910
KH2030-..	20	28	30	0,033	1110	790	1170	1010
KH2540-..	25	35	40	0,066	2280	1670	2420	2130
KH3050-..	30	40	50	0,095	3300	2700	3300	3100
KH4060-..	40	52	60	0,182	5300	4450	5300	4950
KH5070-..	50	62	70	0,252	6800	6300	6800	7000

Bestellbeispiel / Ordering designation

KH 2030-PP

• Beidseitig abgedichtet / internal front wipers

• Größe / size

• Baureihe / series

- ✓ die Tragzahlen gelten nur bei Einsatz von gehärteten (min. 670 HV) und geschliffenen Wellenlaufbahnen
- ✓ Passende Wellendichtringe auf Anfrage

- ✓ the load capacities are valid only if hardened (min. 670 HV) and ground shaft raceways are used
- ✓ matching oil seals on request