


Linear-Kugellager mit Stahlausenring

Standard-Baureihe, lange Ausführung

Linear Ball bearing with steel outer ring

Standard series, long type

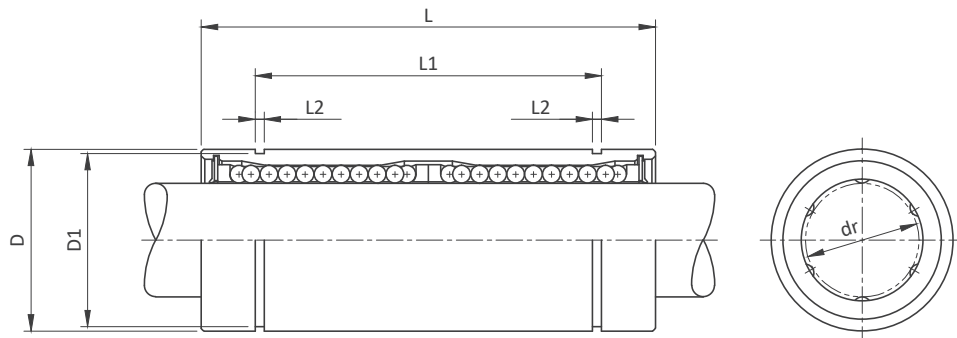

Abmessungen Dimensions (mm)

Gewicht Weight

Tragzahlen Load capacity

Type	Ød	ØD	L	L1	L2	ØD1	Gew kg	dyn. C N	stat. C ₀ N
LME 08 - L-UU	8	16	46	33,0	1,1	15,2	0,040	421	804
LME 12 - L-UU	12	22	61	45,8	1,3	21,0	0,080	813	1,570
LME 16 - L-UU	16	26	68	49,8	1,3	24,9	0,115	921	1,780
LME 20 - L-UU	20	32	80	61,0	1,6	30,5	0,180	1,370	2,740
LME 25 - L-UU	25	40	112	82,0	1,85	38	0,430	1,570	3,140
LME 30 - L-UU	30	47	123	104,2	1,85	44,5	0,615	2,500	5,490
LME 40 - L-UU	40	62	151	121,2	2,15	59,0	1,400	3,430	8,040
LME 50 - L-UU	50	75	192	155,2	2,65	72,0	2,320	6,080	15,900
LME 60 - L-UU	60	90	209	170,0	3,15	86,5	3,500	7,550	20,000

Bestellbeispiel / Ordering designation

LME 20 - L - UU

- Beidseitig abgedichtet / internal front wipers
- Lange Ausführung / long type
- Größe / size
- Baureihe / series

✓ die Tragzahlen gelten nur bei Einsatz von gehärteten (min. 670 HV) und geschliffenen Wellenlaufbahnen

✓ the load capacities are valid only if hardened (min. 670 HV) and ground shaft raceways are used