



Linear-Kugellager mit Stahlausenring

Standard-Baureihe, mit Stahlkäfig

Linear Ball bearing with steel outer ring

Standard series, with steel cage

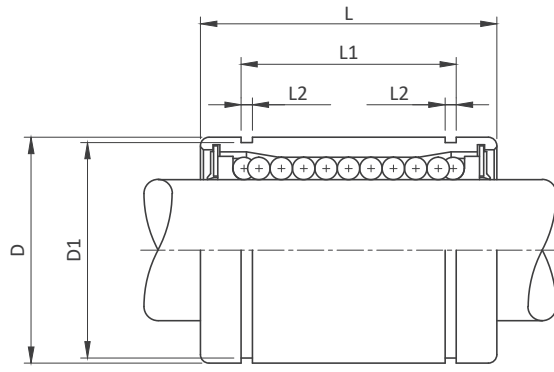

Abmessungen Dimensions (mm)

Gewicht Weight

Tragzahlen Load capacity

Type	Ød	ØD	L	L1	L2	ØD1	Gew kg	dyn, C N	stat, C ₀ N
LME 08 - S-UU	8	16	25	16,5	1,1	15,2	0,022	265	402
LME 12 - S-UU	12	22	32	22,9	1,3	21,0	0,045	510	784
LME 16 - S-UU	16	26	36	24,9	1,3	24,9	0,060	578	892
LME 20 - S-UU	20	32	45	31,5	1,6	30,5	0,102	862	1370
LME 25 - S-UU	25	40	58	44,1	1,85	38	0,235	980	1570
LME 30 - S-UU	30	47	68	52,1	1,85	44,5	0,360	1570	2740
LME 40 - S-UU	40	62	80	60,6	2,15	59,0	0,720	2160	4020
LME 50 - S-UU	50	75	100	77,6	2,65	72	1,015	3820	7940

Bestellbeispiel / Ordering designation

LME 20 - S - UU

- Beidseitig abgedichtet / internal front wipers
- Stahlkäfig / steel cage
- Größe / size
- Baureihe / series

- ✓ die Tragzahlen gelten nur bei Einsatz von gehärteten (min. 670 HV) und geschliffenen Wellenlaufbahnen
- ✓ the load capacities are valid only if hardened (min. 670 HV) and ground shaft raceways are used