


Linear-Kugellager mit Stahlausenring

Mittel-Rundflansch

Linear Ball bearing with steel outer ring

Middle round flange

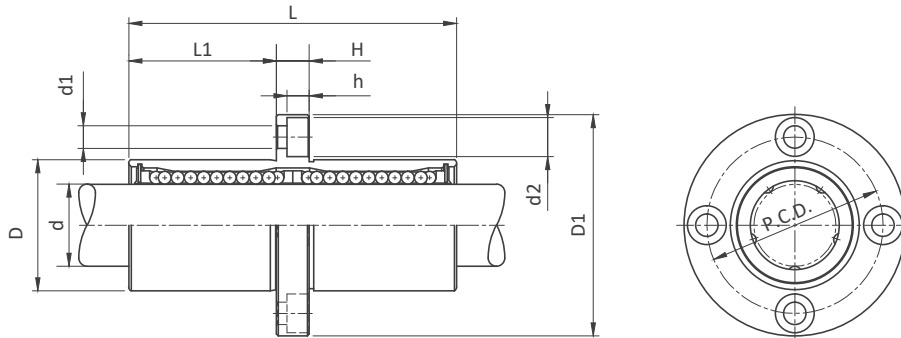

Abmessungen Dimensions (mm)

Type	Ød	ØD	ØD1	L ±0,3	L1	H	PCD	d1xd2xh	Gew kg	dyn. C N	stat. C ₀ N
LMEFC 08 ..	8	16	32	46	20,5	5	24	3,5x6x3,1	0.051	421	804
LMEFC 12 ..	12	22	42	61	27,5	6	32	4,5x7,5x4,1	0.090	813	1,570
LMEFC 16 ..	16	26	46	68	31	6	36	4,5x7,5x4,1	0.135	921	1,780
LMEFC 20 ..	20	32	54	80	36	8	43	5,5x9x5,1	0.225	1,370	2,740
LMEFC 25 ..	25	40	62	112	52	8	51	5,5x9x5,1	0.500	1,570	3,140
LMEFC 30 ..	30	47	76	123	56,5	10	62	6,6x11x6,1	0.720	2,500	5,490
LMEFC 40 ..	40	62	98	151	69	13	80	9x14x8,1	1.600	3,430	8,040
LMEFC 50 ..	50	75	112	192	89,5	13	94	9x14x8,1	2.620	6,080	15,900
LMEFC 60 ..	60	90	134	209	95,5	18	112	11x17x11,1	4.480	7,550	20,000

Bestellbeispiel / Ordering designation

LMEFC 20 - UU

- Beidseitig abgedichtet / internal front wipers
- Größe / size
- Baureihe / series

- ✓ die Tragzahlen gelten nur bei Einsatz von gehärteten (min. 670 HV) und geschliffenen Wellenlaufbahnen
- ✓ the load capacities are valid only if hardened (min. 670 HV) and ground shaft raceways are used