



Linear-Kugellager mit Stahlausenring

Mittel-Quadratflansch

Linear Ball bearing with steel outer ring

Middle square flange

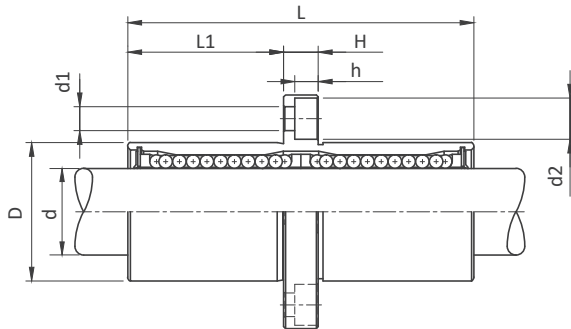

Abmessungen Dimensions (mm)

Type	Ød	ØD	K	L ±0,3	L1	H	PCD	d1xd2xh	Gewicht Weight kg	Tragzahlen Load capacity dyn. C _N	stat. C ₀ N
LMEKC 08 ..	8	16	25	46	20,5	5	24	3,5x6x3,1	0.051	421	804
LMEKC 12 ..	12	22	32	61	27,5	6	32	4,5x7,5x4,1	0.090	813	1,570
LMEKC 16 ..	16	26	35	68	31	6	36	4,5x7,5x4,1	0.135	921	1,780
LMEKC 20 ..	20	32	42	80	36	8	43	5,5x9x5,1	0.225	1,370	2,740
LMEKC 25 ..	25	40	50	112	52	8	51	5,5x9x5,1	0.500	1,570	3,140
LMEKC 30 ..	30	47	60	123	56,5	10	62	6,6x11x6,1	0.720	2,500	5,490
LMEKC 40 ..	40	62	75	151	69	13	80	9x14x8,1	1.600	3,430	8,040
LMEKC 50 ..	50	75	88	192	89,5	13	94	9x14x8,1	2.620	6,080	15,900
LMEKC 60 ..	60	90	106	209	95,5	18	112	11x17x11,1	4.480	7,550	20,000

Bestellbeispiel / Ordering designation

LMEKC 20 - UU

- Beidseitig abgedichtet / internal front wipers
- Größe / size
- Baureihe / series

- ✓ die Tragzahlen gelten nur bei Einsatz von gehärteten (min. 670 HV) und geschliffenen Wellenlaufbahnen
- ✓ the load capacities are valid only if hardened (min. 670 HV) and ground shaft raceways are used